

ROMPOX[®] - EASY

A LEGKÖNNYEBBEN BEDOLGOZHATÓ FUGÁZÓ
HABARCS, CSAK PRIVÁT FELHASZNÁLÁSRA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. Tisztítsa ki a fugákat legalább 30 mm-es mélységig (minimális fugaszélesség 5 mm). A fugázandó felületet a munka megkezdése előtt alaposan meg kell tisztítani. Ragasszon le minden szomszédos felületet, ami nem lesz fugázva.

2-3. Vegye ki a vákuum-csomagolású zacskót a vödörből, és vágja fel.

4-5. Öntse a fugát a felületre, dolgozza mélyen és tömören a hézagokba, durva seprűt vagy gumilehúzót használva.

6. Végül óvatosan seperje fel a kő felületét puha, finom szőrű seprűvel, eltávolítva a maradék habarcsot. A seprést a fugákra átlosan kell végezni. Ne használja újra az összesepert anyagot.

További eljárás nem szükséges. A felületen maradt habarcs utcaseprű alkalmazásával 24 óra elteltével eltűnik.

7-9. A frissen fugázott felületet 12-24 óráig védeni kell az esőtől. Az eső ellen védő szőnyeget nem lehet közvetlenül a felületre fektetni, hogy biztosított legyen a légmozgás. A biztonságos eső elleni védelemre javasoltak a speciálisan erre a célra kifejlesztett ROMEX[®]-kövezett felületet védő szőnyegek, amiket közvetlenül a felületre is lehet fektetni. Kérdezze kereskedelmi partnerét.

Kétségek esetén egy kisebb mintaterületen tesztelje az anyagot, mielőtt elkezd vele dolgozni.

A kezdeti időszakban egy nagyon vékony gyantaréteg marad a kő felületén, ami intenzívebbé teszi a kő színét és védi a kosztól. Azonban ez a réteg az időjárás hatásai és a kopás következtében az elkövetkezendő hónapokban eltűnik a felületről.

A felület 24 óra elteltével újra járható.


Munkavégzéskor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Szembejutáskor alaposan ki kell öblíteni vízzel, és orvoshoz kell fordulni. Lenyeléskor azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást be kell mutatni.



ROMPOX[®] - EASY

A LEGKÖNNYEBBEN BEDOLGOZHATÓ FUGÁZÓ HABARCS, CSAK PRIVÁT FELHASZNÁLÁSRA

KIVÁLÓAN ALKALMAS:

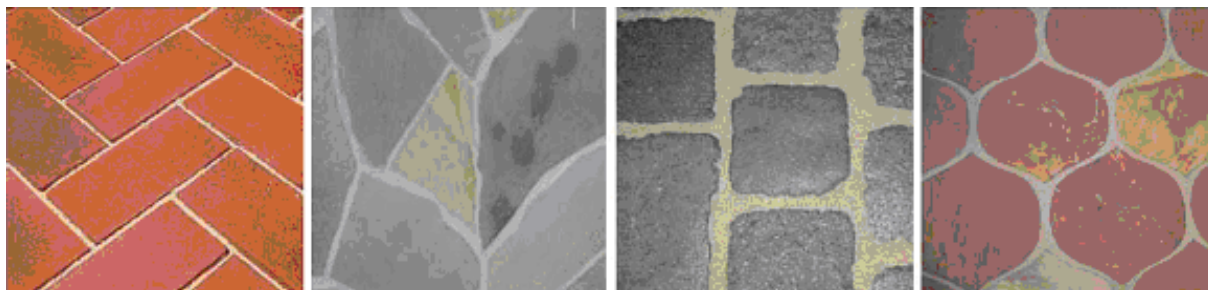

Fagy- és sóálló, gyomnövényektől mentes, kopásnak és járműforgalomnak ellenálló, környezetbarát, gyors, gazdaságos, tartós fugázásra majdnem minden természetes és idomkő kövezethez, lapokhoz és klinker felületekhez.

A ROMPOX[®] -EASY LEGFONTOSABB JELLEMZŐI:

- gyalogos forgalmi terhelésre
- kiváló vízáteresztő
- 5 mm fugaszélességtől
- 30 mm fugamélységtől
- használatra kész
- egyéni ötletek megvalósításához is alkalmas
- egykomponensű polimer alapú
- 0 °C feletti talajhőmérséklet esetén alkalmazható

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:



- kétélű gumilehúzó
- durva seprő
- finom szőrű seprő

MŰSZAKI ADATOK:

Jellemző:	Egység:	Laboratóriumi érték:	Beépítési érték:
Szilárdanyag sűrűség	kg/dm ³	1,54	1,37
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	3,4	2,2
Nyomószilárdság	N/mm ²	5,9	4,0
Statikus rugalmassági modulus	N/mm ²	820	690
Vízáteresztő képesség	m/s	-	3,91*10 ³ = kb. 12 l/min/m ² (10 %-os fugahányad esetén)

Eltartható: 12 hónapig, gyanta komponensek fagymentesen, adalékanyagok száraz helyen