


RIALTA[®] térkő


Lerakási útmutató




Az ÖNORM
B 3258
szabvány
szerint
bevizsgálva

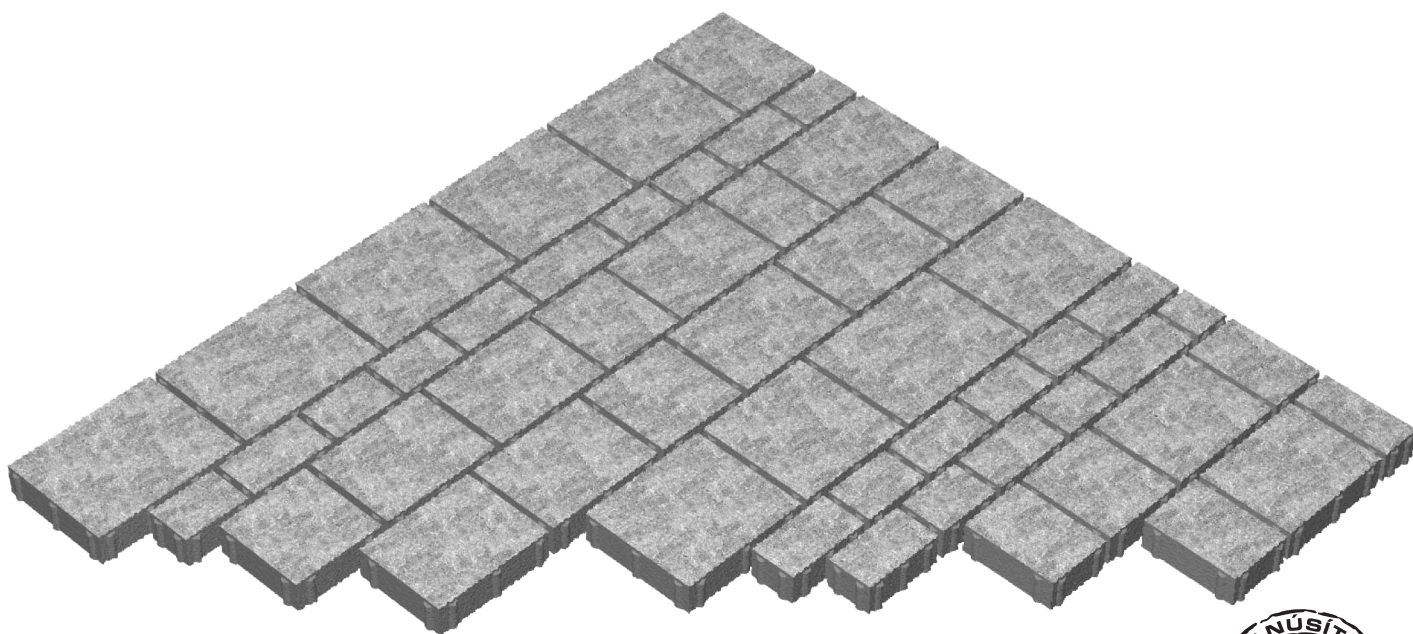

RIALTA

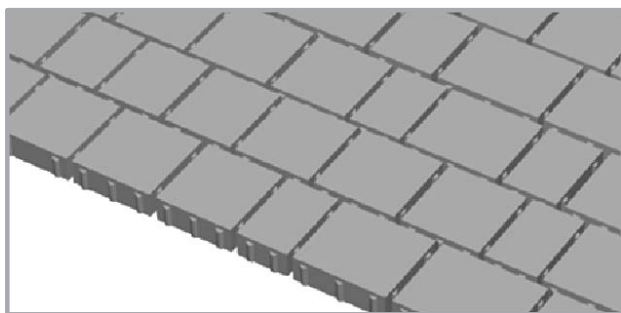

RIALTA GRANDE

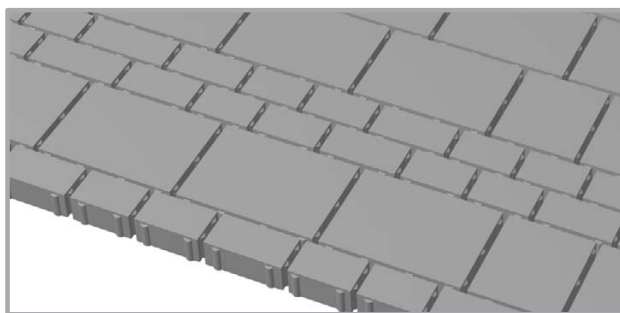

A RIALTA- rendszer szabadalmi oltalom alatt áll.




Weissenböck
WWW.KOVEK.HU




RIALTA

A RIALTA-rendszert kőlapsorozatként alakították ki, és **10 különböző formából** áll. A 10 különböző kő szélessége állandó: 15,6 cm (lásd az ábrát). A kövek hossza 19,8 cm és 9,8 cm között változik (lásd az ábrát). Minden raklapon és big-bag-zsákban található nagy, közepes és kis méretű kövek, hogy a lerakás szempontjából legoptimálisabb választék álljon rendelkezésre.

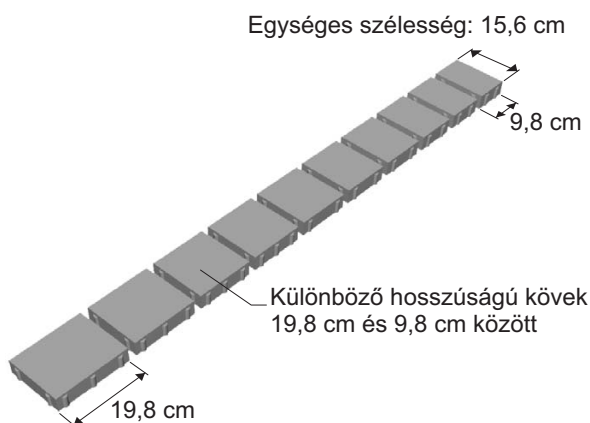

RIALTA GRANDE


A RIALTA GRANDE-t kőlapsorozatként alakították ki, és **24 különböző formából** áll. A különböző kövek szélessége 19,5 cm, 7,5 cm és 15,6 cm (lásd az ábrát). A csomagolási egységről és a lerakásról lásd a 6. és 7. oldalt.

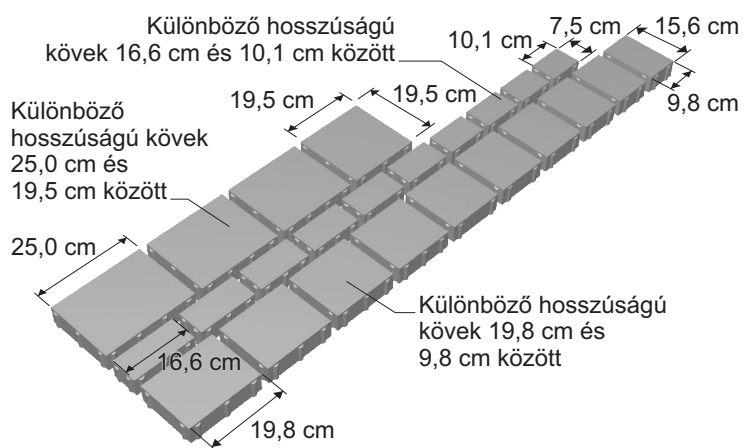

A távtartók elhelyezkedése (lásd a jobb oldali ábrát)

Minden kő két oldalsó felületén ún. távtartók vannak elhelyezve. E távtartóknak minden lerakott kőlapnál azonos irányba kell mutatniuk: vagy balra és hátrafelé (a lerakás irányából nézve), vagy pedig jobbra és előre. Így elérhető, hogy két távtartóval ellátott kő még a kövek eltolódása esetén se ütközzön egymással, és hogy két kő között mindig legyen távtartó.


Figyelem! A távtartók két szomszédos kőlap védelmét szolgálják, amikor azokat hézagolatlanul szállítják. Lerakás közben tilos a távtartókat szorosan a szomszédos kő mellé helyezni. A távtartók kinyúlása kisebb mint a kövek közötti fugák előírt mérete, így a kövek szétbonthatók, és újra beépíthetők.

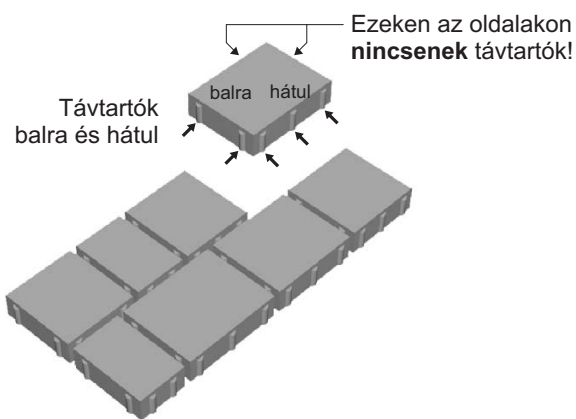

RIALTA felületek



RIALTA szemcsés




RIALTA szemcsés, arany márványozott



RIALTA antik
RIALTA GRANDE antik








RIALTA antik, arany márványozott




RIALTA natúr
RIALTA GRANDE natúr

RIALTA térkő - szegélykövek

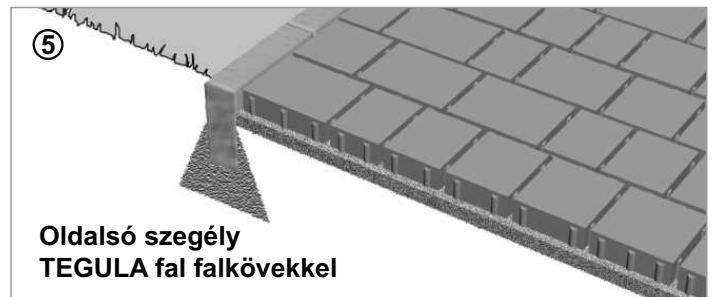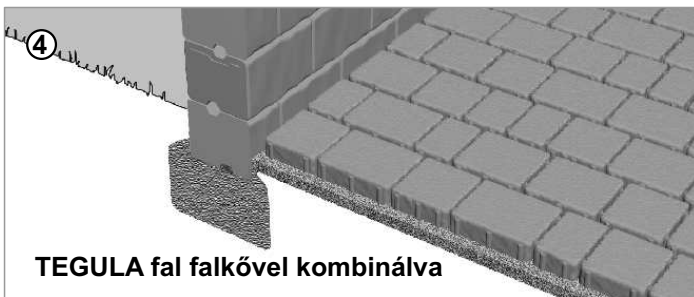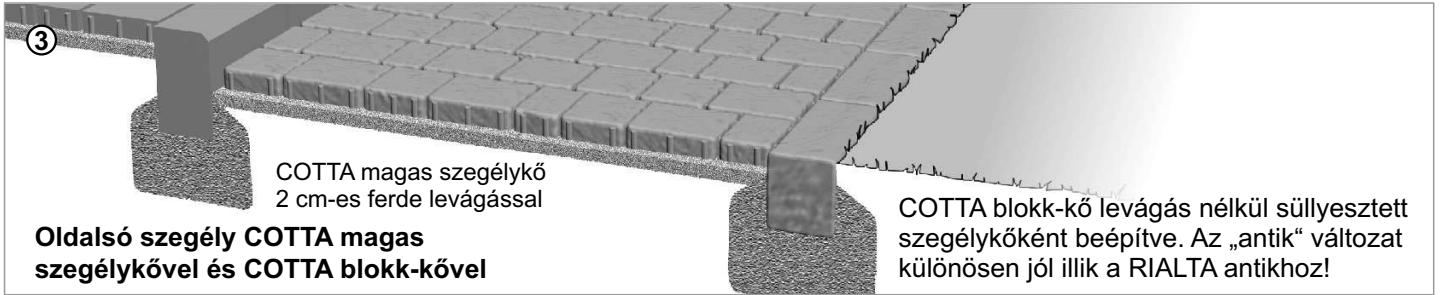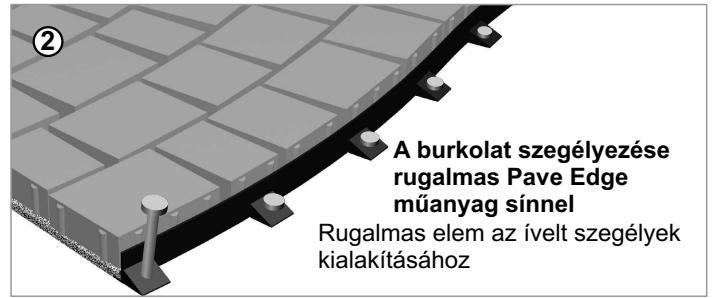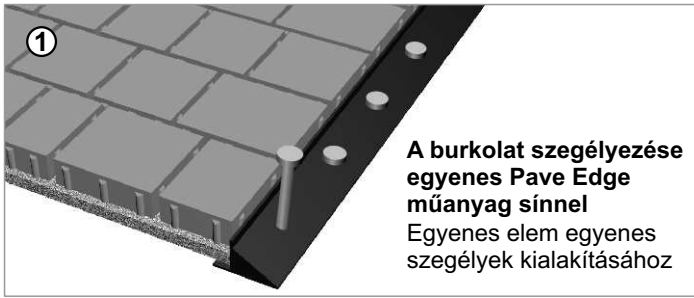

Első szállítás - Lerakási tanácsok


A köveket a megfelelő oldalukkal felfelé kell lerakni!




RIALTA GRANDE natúr, RIALTA natúr és RIALTA szemcsés:

A raklapon szállított kövek már megfelelő oldalukkal felfelé vannak elhelyezve.


A kő felső oldala: Finom, zárt szerkezetű kvarckőbevonat



RIALTA GRANDE natúr



RIALTA natúr




RIALTA szemcsés




RIALTA GRANDE antik és RIALTA antik¹⁾:


A big-bag zsákokban történő szállítás esetén a speciális utólagos megmunkálás miatt előfordulhat, hogy a kövek felső oldalát nem ismerjük fel rögtön egyértelműen. Ebben az esetben arról ismerheti fel a felső oldalt, hogy az speciális kvarckőbevonattal van ellátva, és sokkal finomabb és zártabb szerkezetű, mint a kő alsó oldala. Ezenkívül a távtartók elhelyezkedéséről is felismerhetjük, hogy a kő megfelelő oldala van-e felül.



RIALTA GRANDE antik



RIALTA antik



A kő felső oldala:

Finom, zárt szerkezetű kvarckőbevonat.

A távtartóknak mindig ugyanabba az irányba kell mutatniuk!

1) Vegye figyelembe, hogy az arany márvány árnyalatú RIALTA antik nem rendelkezik kvarckőbevonattal, hanem természetes kinézetét speciális szemcsekeverék alkalmazásával érjük el. Ennél a kőfajtnál előfordulhat, hogy a kövek alsó oldala zártabb szerkezetűnek tűnik, mint a felső oldal. Ekkor a távtartók helyes helyzetéről ismerheti fel a felső oldalt.

Weissenböck

Weissenböck Baustoffwerk
Ges.m.b.H
Weissenböck Kft.

telefon: 06-30-677-8387
honlap: www.weissenbock.hu
e-mail: office@weissenbock.hu

RIALTA térkő - a megfelelő lerakás



- **Mindegyik kő távtartóinak ugyanabba az irányba kell mutatniuk!**

Vagy az ábrának megfelelően balra és hátrafelé (a lerakás irányából nézve), vagy pedig jobbra és előre felé. (Lásd még a 2. oldalon „A távtartók elhelyezkedése” c. szakaszt)

- **A köveket nem szabad szorosan egymás mellé helyezni!**

Minden kőlap körül 5-8 mm-es fugát kell kialakítani.

- **A köveket egy irányban kell lerakni!**

Egyenes lerakásnál a hézagok egyenes vonalvezetését zsinórral folyamatosan ellenőrizni kell!

- **A köveket a megfelelő oldalukkal felfelé kell lerakni!**

Lásd a 6. oldalon található leírást.

- **A köveket mindig ugyanolyan széles sorokban kell lerakni!**

- **A köveket mindig rétegenként kell leemelni a raklapokról!**

Amennyiben a köveket raklapokon szállítják, először mindig a legfelső réteget kell teljesen felhasználni, majd ezt követően lehet megbontani az alatt lévő réteget. Lerakáskor a megfelelő színkeveredés biztosítása érdekében váltakozva legalább két raklapról emeljük le a köveket.


- **Rakjuk le mindegyik kőformát - ne válogassuk ki az egyes formákat!**

Alapszabályként azt mondhatjuk, hogy egymást követően egy nagy és egy közepes követ kell lerakni. Ha túl közel jutunk a következő fugához, és így kereszthézag kialakulásától kell tartani, illesszünk be egy kisméretű követ.

Tipp: A kövek vágására csak a ferdeszögű csatlakozó élénél van szükség egyféle forma mindenhová beilleszkedik!

- **Adott esetben semlegesítsük a különböző színárnyalatokat!**

Amennyiben a burkolandó felülethez egynél több raklap, ill. big-bag zsák szükséges, mindig felváltva, több raklapból vagy big-bag zsákból vegyük elő a köveket, így semlegesíthetjük az esetleges színkülönbségeket.

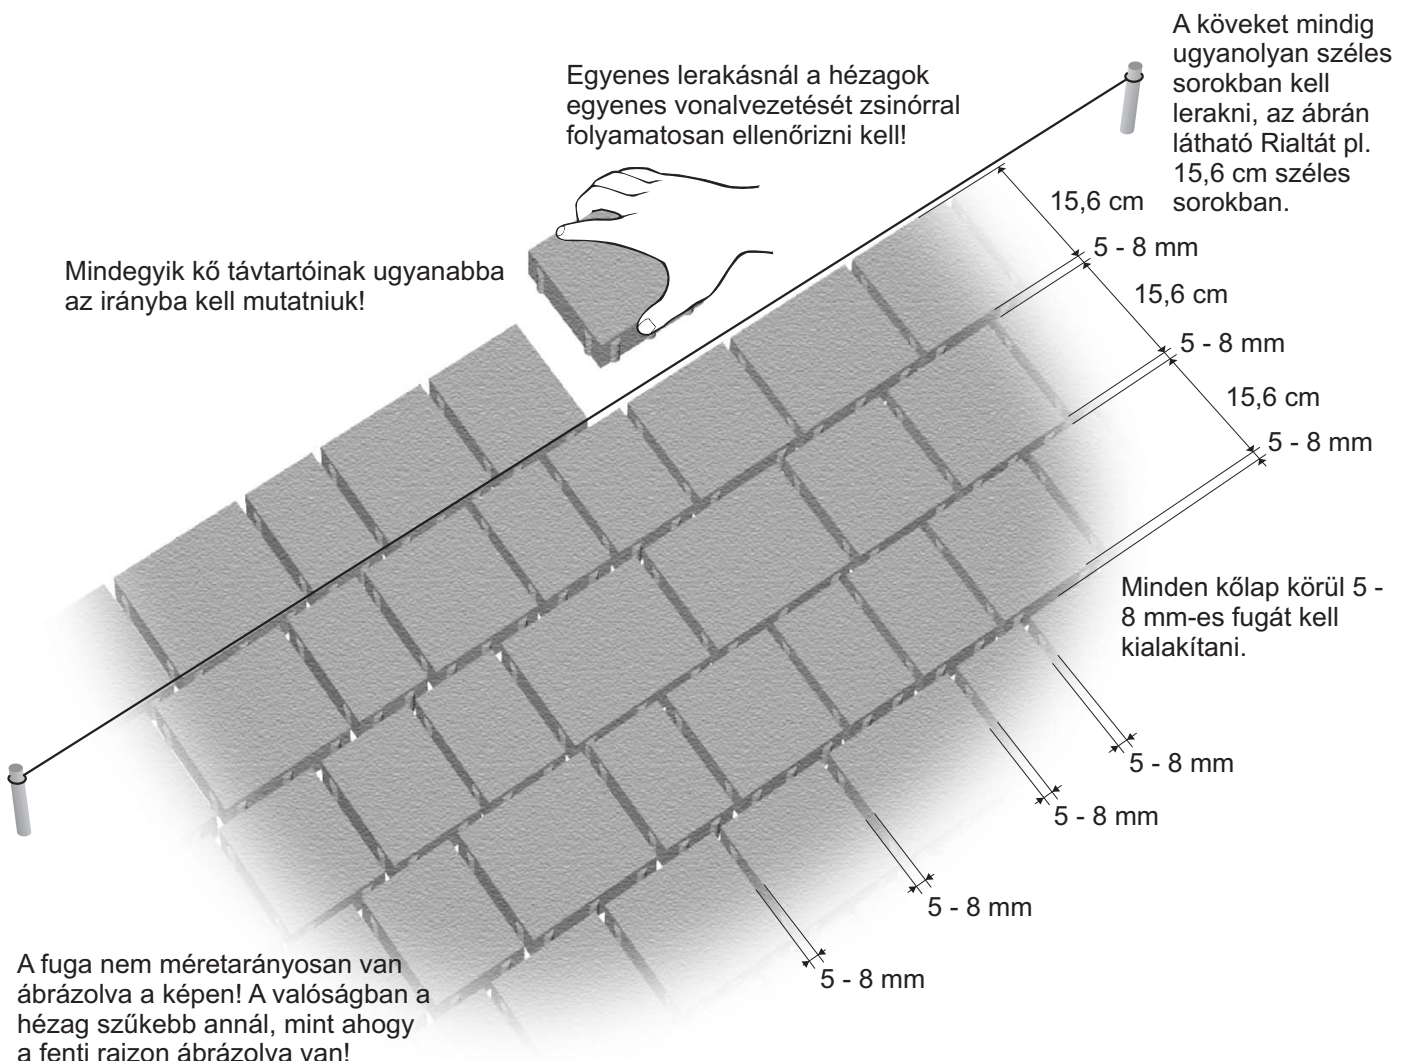

Weissenböck


Weissenböck Baustoffwerk
Ges.m.b.H
Weissenböck Kft.

telefon: 06-30-677-8387
honlap: www.weissenbock.hu
e-mail: office@weissenbock.hu



Kerüljük a keresztfugas megoldásokat!


HELYTELEN:

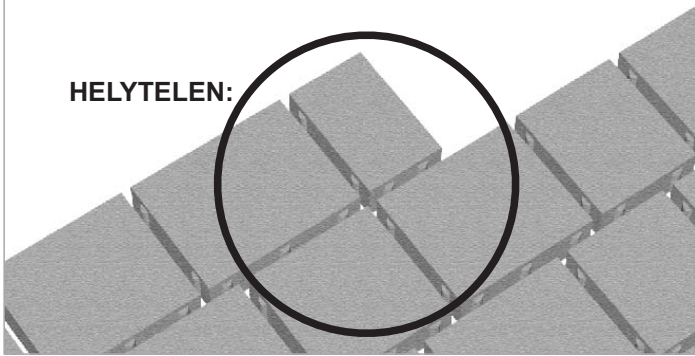

Megoldás:


Illesszünk be egy kisebb követ.

HELYES:

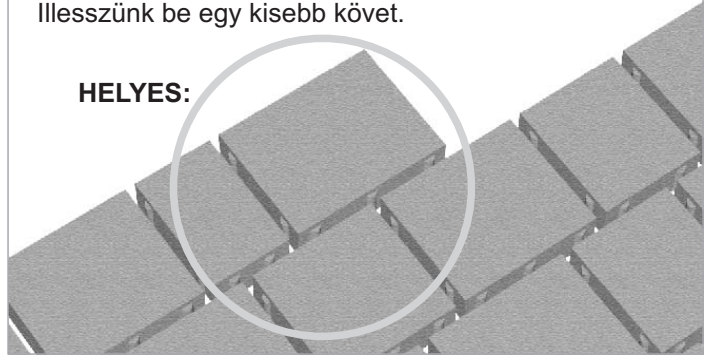

A távtartóknak mindig ugyanabba az irányba kell mutatniuk!


HELYTELEN:

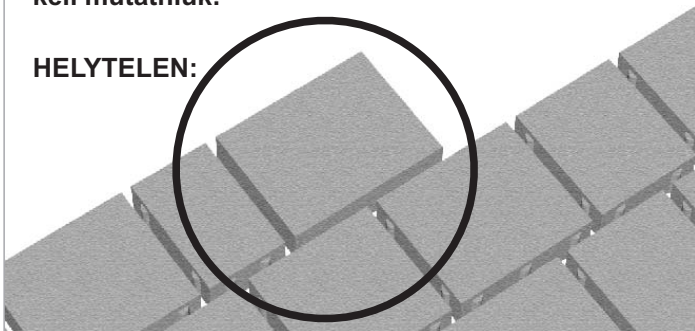

Megoldás:

Forgassa el a követ úgy, hogy minden távtartó ugyanabba az irányba mutasson.


HELYES:

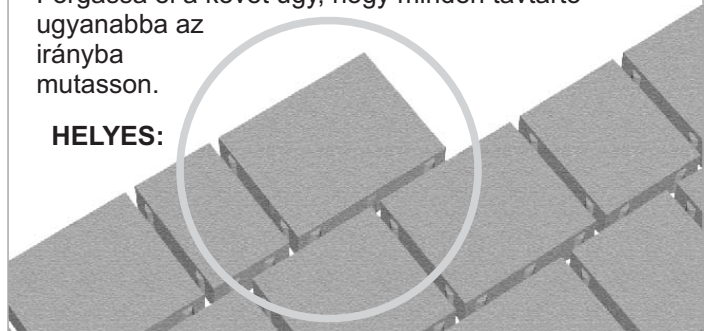

Tartsa be az 5-8 mm-es fugaszélességet!

HELYTELEN:

A kövek túl szorosan illeszkednek egymáshoz. Ne töltsse fel teljesen a fugákat. A köveket később nem lehet szétbontani, majd ismét beépíteni.

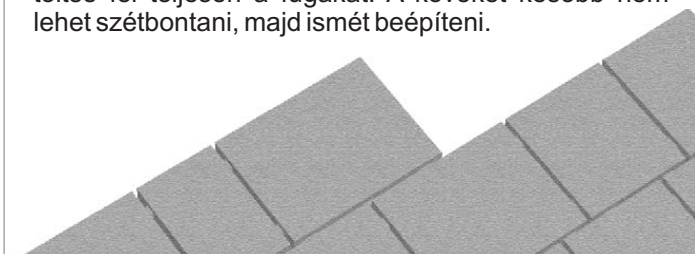

Megoldás:

Tartsa be a kövek közötti 5-8 mm-es távolságot.

Figyelem! A távtartók két szomszédos kőlap védelmét szolgálják, amikor azokat hézagolatlanul szállítják. Lerakás közben tilos a távtartókat szorosan a szomszédos kő mellé helyezni. A távtartók kinyúlása kisebb, mint a kövek közötti fugák előírt mérete, így a kövek szétbonthatók, és újra beépíthetők.

HELYES:



Speciális utasítások:

Sózás vagy hasonló szerek alkalmazása jég vagy hó felolvasztásához:

Sózást vagy hasonló szereket csak B és D osztályú térkövek esetén alkalmazzon és ott is legkorábban csak a lerakást követő egy év elteltével. Semmi esetre se használjon betont károsító (pl. szulfáttartalmú) olvasztószereket. Az olvasztószerek használata előtt ezért figyelmesen olvassa végig annak termékmertetőjét, amely tájékoztatást nyújt a lehetséges alkalmazási területekről és arról, hogy az anyag ártalmas-e a betonra („cementkötésű felületek”). A szemcsés felületű RIALTA és a RIALTA antik arany márványozott felületeken nem javasolt az ilyen olvasztószerek használata.

RIALTA antik, RIALTA GRANDE antik:

A mesterségesen öregített termékeknél (pl. RIALTA antik, RIALTA GRANDE antik, TEGULA antik) a kövek élei letörhetnek, vagy szabálytalan alakú kitérések keletkezhetnek a köveken. Ennek során a beton alap részei is láthatóvá válhatnak. Lerakás után és a használat során is letörhetnek még darabok a kövekből. Ez az „antik” külső kívánatos és megfelelő lerakás esetén ezek adják a felület összehatásának báját. A felület használhatósága ezáltal nem csökken. Az ún. big-bag zsákokban történő szállításkor teljesen összetört kövek is lehetnek a szállítmányban, amelyek a gyártás során keletkeztek. Eppen ezért minden big-bag zsákban az elszámolt mennyiségnél több kő van, amelyet a többivel együtt ingyen szállítunk ki a törött darabok pótlására. A kövek felületén látható pormaradvány a gyártás során keletkező porból származik, nem jelent minőségi hibát. Ezek a maradványanyagok megfelelő időjárás mellett idővel eltűnnek majd.

Szemcsés felületű RIALTA arany márványozott árnyalatban:

A kezdeti mállások a gyártás következményei, nem jelentenek minőségi hibát. Kihangsúlyozzák a kőlap természetes jellegét, és különösen jó fogást biztosítanak

Weissenböck

Weissenböck Baustoffwerk
Ges.m.b.H
Weissenböck Kft.


telefon: 06-30-677-8387
honlap: www.weissenbock.hu
e-mail: office@weissenbock.hu

RIALTA GRANDE natúr - Lerakás




RIALTA GRANDE natúr csomagolási egység

ARIALTA GRANDE natúr térkövet szélesség szerint csoportosítva, a lerakáshoz optimalizált módon csomagoljuk. A szállítás legalább 2 raklapon történik:

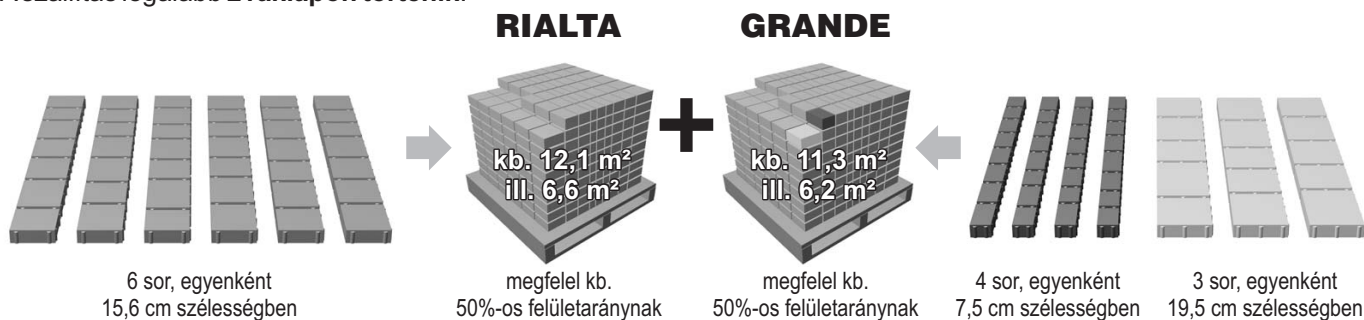

Ajánlott lerakási módszer - RIALTA GRANDE

A RIALTA GRANDE térkő lerakása 3:4:6 arányban történik (kb. 3 sorozat 19,5 cm szélességű sor, 4 sorozat 7,5 cm szélességű sor és 6 sorozat 15,6 cm szélességű sor). Így harmonikus kinézetű felület jön létre, valamint az összes kő teljes mértékben felhasználásra kerül. Kérjük, tanulmányozza a 4-5. oldalak lerakási tanácsait is. A kősorok elrendezését a 3:4:6 arányon belül egyénileg választhatja meg. A sorok lehetséges elrendezésére egy példaábra itt látható:

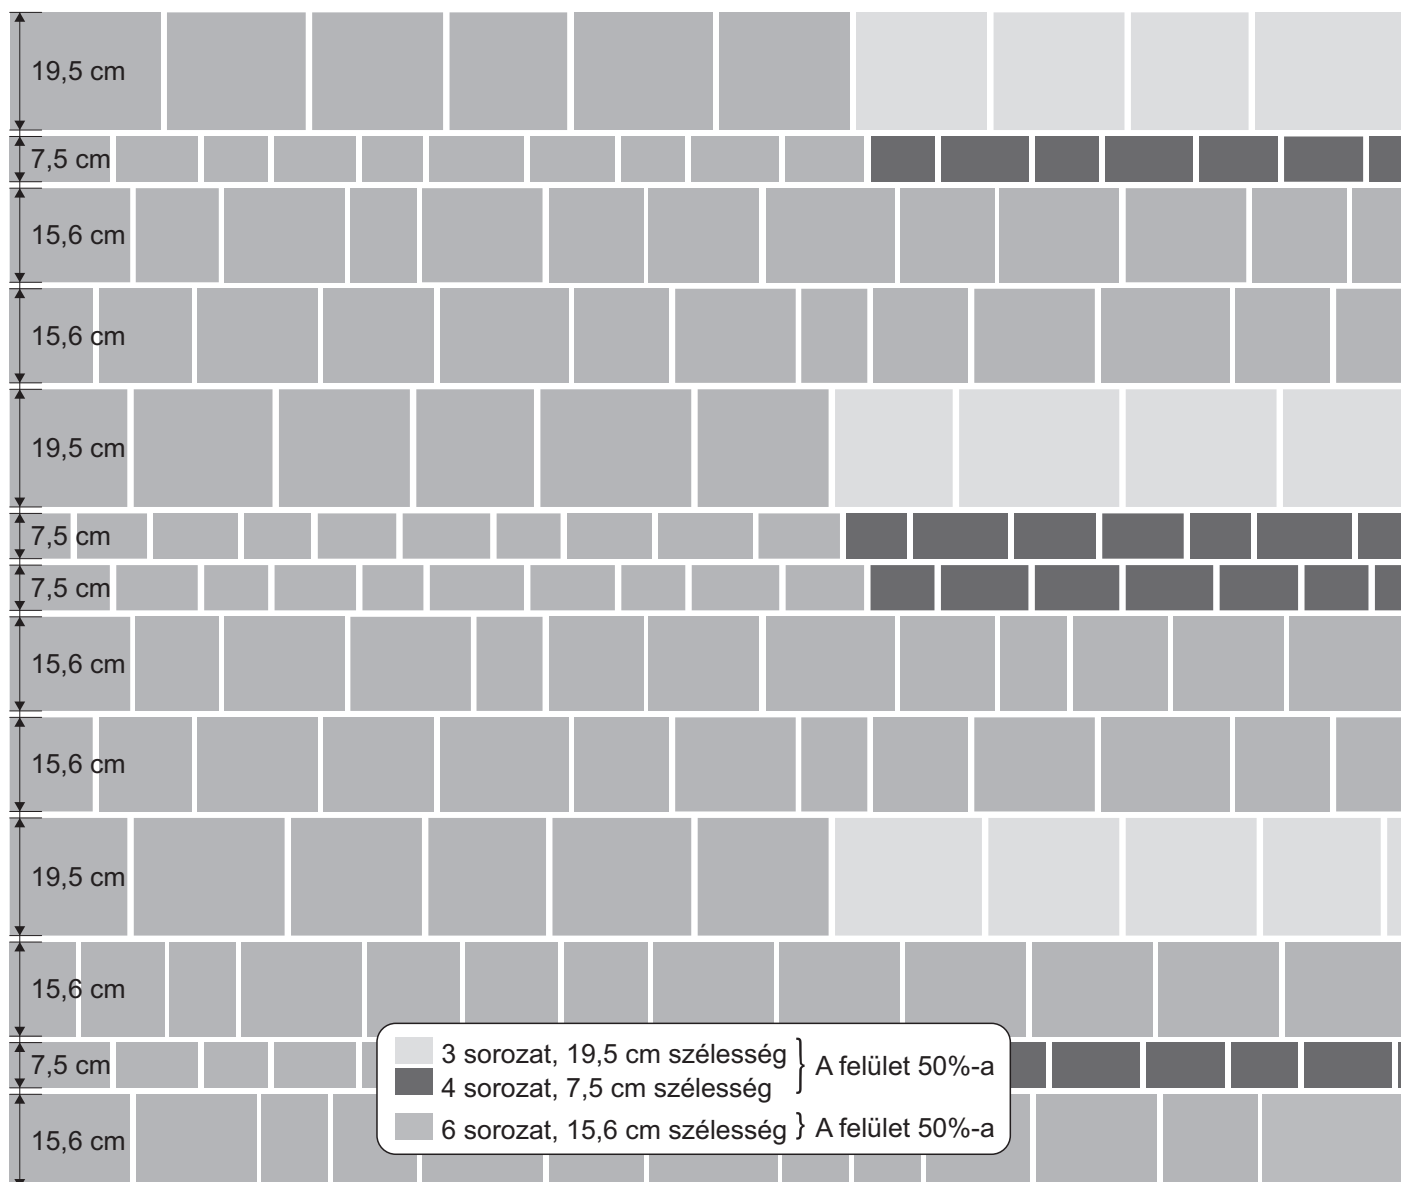

Valamennyi ábra szerzői jogvédelem alatt áll.

Weissenböck

Weissenböck Baustoffwerk
Ges.m.b.H
Weissenböck Kft.


telefon: 06-30-677-8387
honlap: www.weissenbock.hu
e-mail: office@weissenbock.hu

RIALTA GRANDE antik - Lerakás




Csomagolási egység - RIALTA GRANDE antik

A RIALTA GRANDE antik térkövet szélesség szerint csoportosítva, a lerakáshoz optimalizált módon csomagoljuk. A szállítás legalább 2 big-bag zsákban történik:

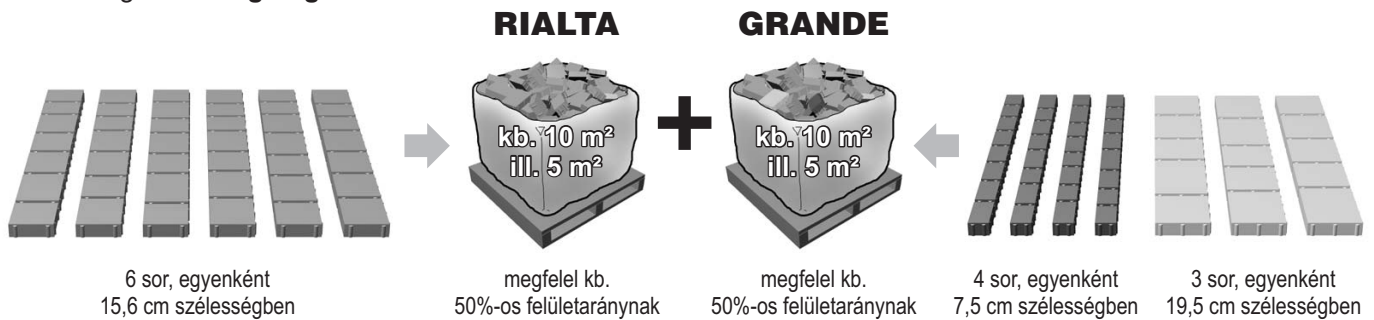

Ajánlott lerakási módszer - RIALTA GRANDE

A RIALTA GRANDE térkő lerakása 3:4:6 arányban történik (kb. 3 sorozat 19,5 cm szélességű sor, 4 sorozat 7,5 cm szélességű sor és 6 sorozat 15,6 cm szélességű sor). Így harmonikus kinézetű felület jön létre, valamint az összes kő teljes mértékben felhasználásra kerül. Kérjük, tanulmányozza a 4-5. oldalak lerakási tanácsait is. A kősorok elrendezését a 3:4:6 arányon belül egyénileg választhatja meg. A sorok lehetséges elrendezésére egy példaábra itt látható:

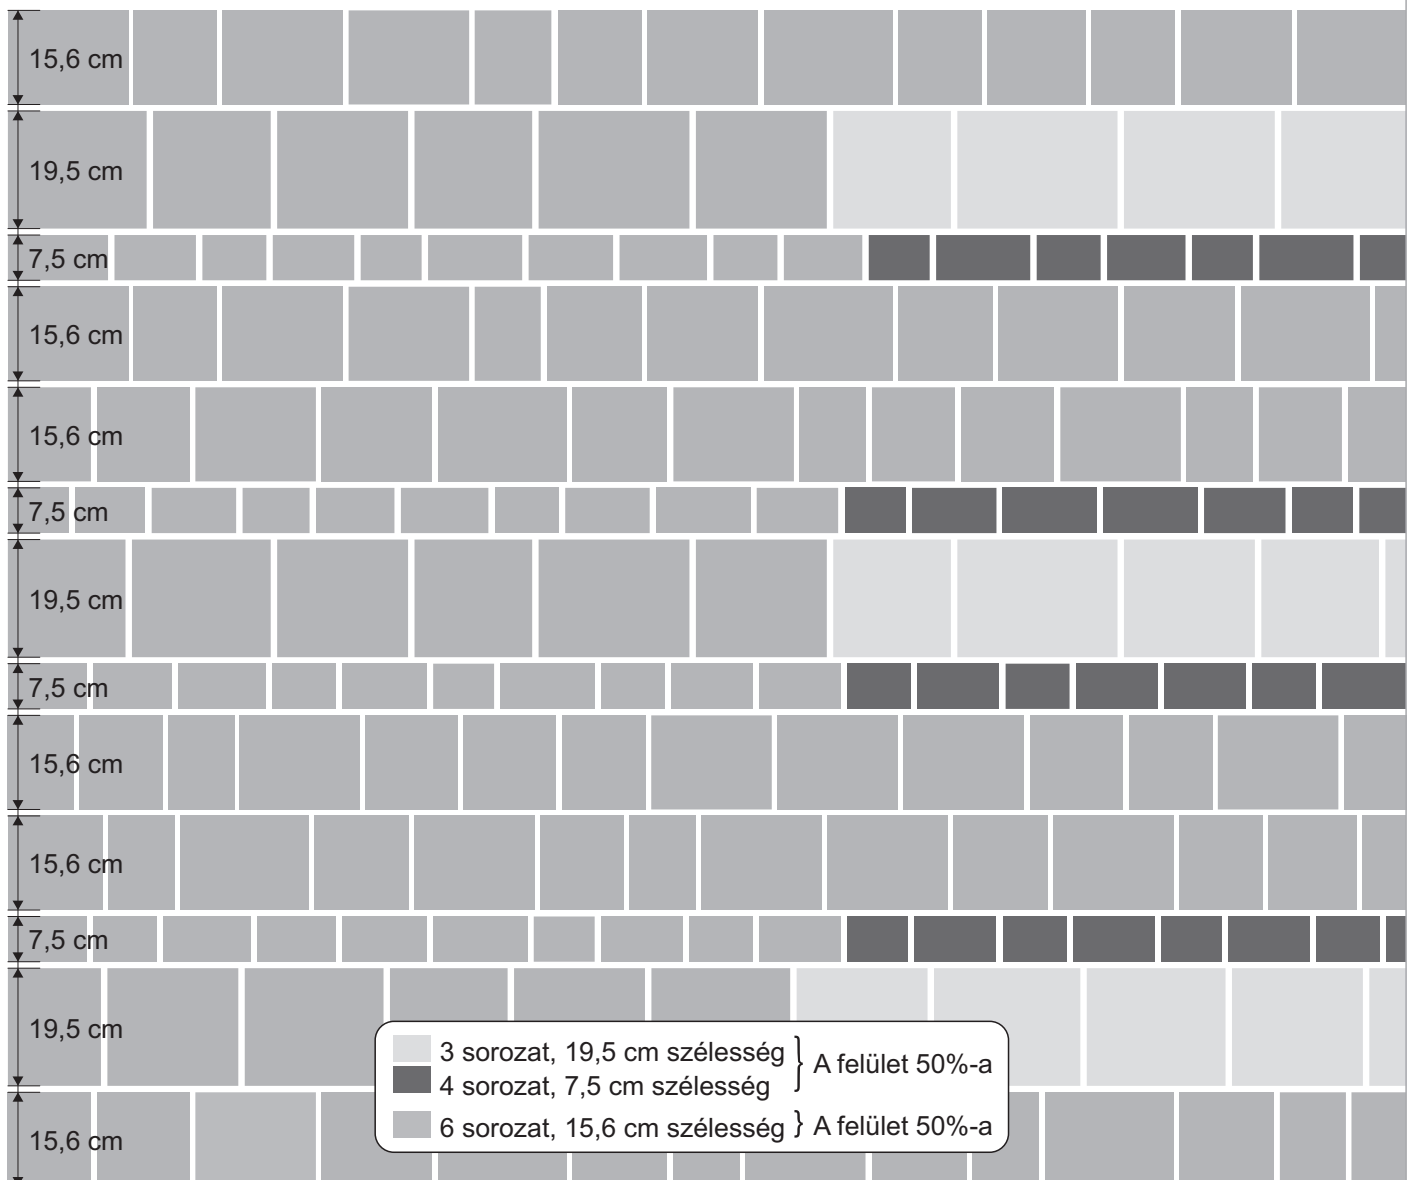

Valamennyi ábra szerzői jogvédelem alatt áll.

Weissenböck

Weissenböck Baustoffwerk
Ges.m.b.H
Weissenböck Kft.

telefon: 06-30-677-8387
honlap: www.weissenboeck.hu
e-mail: office@weissenboeck.hu

A lerakás

A RIALTA térkövek előnyeinek optimális kihasználása érdekében fordítson figyelmet a megfelelő aljzat kialakítására:

Fagyálló réteg:

- A fagyálló réteget 0-63 mm-es szemcseméretű, vízáteresztő zúzottkőből (fagyhatár és terhelés 30-70 cm vastagságban) kell elkészíteni, és megfelelően tömöríteni kell.

Töltés:

- A töltést 0-16 mm-es szemcseméretű zúzottkőből (kb. 10 cm vastagságban) kell elkészíteni, és megfelelően tömöríteni kell.
- Az esésnek 2%-osnak kell lennie.

Ágyazat:

- 2-8 mm-es mosott murva/zúzottkő keverék esetén legalább 1,5 cm-es túlelmesztést kell figyelembe venni.

Tilos a betont károsító hóolvasztó szerek használatát!

Annak megállapítása érdekében, hogy az Ön által használt olvasztószer károsítja-e a betont, kérje el a kereskedőtől a termékre vonatkozó nyilatkozatot.

ÖNORM B 3258 szerint tanúsítva és CE-megfelelőség:

Amennyiben tisztázatlan, ill. további kérdései vannak, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Tel: 06-30-677-8387.

E katalógus mindegyik adata tervezési irányértéknek tekintendő. Fenntartjuk a színek, formák, súly- és műszaki adatok módosításának jogát. A szükséges mennyiséget a beruházó, az ügyfél állapítja meg (alapmértékek).

A kiírás szövegeit letölthető formában megtalálja a www.kovek.hu oldalon. A lerakásra vonatkozó műszaki szabályozások: a bécsi székhelyű Osztrák Szabványügyi Intézet által kiadott ÖNORM B 2214 szabvány, valamint az Osztrák Közúti és Forgalmi Kutatóközpont (Bécs) által kiadott RVS 08.18.01 szabvány.

1. TÉRKŐ KAVICSÁGYAZAT:



Az ágyazat anyagát (mosott murva/ zúzottkő keverék, szemcseméret: 2-8 mm) 4-6 cm vastagságban a tömörített töltésre kell felhordani és egy megfelelő léccel +/- 1 cm-t le kell húzni róla. Az ágyazattöltést nem szabad tömöríteni és rálépni sem szabad. Mészszegény anyagot használjunk az ágyazathoz!

*)Az javasoljuk, hogy 4-8 mm-es ágyazóanyagot ne használjon. Így kiküszöbölhető az ágy fugázóanyagának beszivárgása, beszivacsosodása.

2. LERAKÁS:



A térköveket a már kész felület felől helyezzzük az ágyazatba. A köveket ne soronként, hanem kötegenként, felülről lefelé haladva, különböző csomagokból válogatva vegyük le. A kész felületre azonnal rá lehet lépni.

Fontos: A köveket mindig egyenes vonalban és derékszögben kell lerakni. Ezt zsinórral ellenőrizzzük. A kövek körül 5 - 8 mm-es fugát kell hagyni!


A leszállított térkövek kis, előreálló profilokkal - úgynevezett távtartókkal - rendelkeznek az oldalsó felületükön. A távtartók két szomszédos kölap védelmét szolgálják a szállítás során. Lerakáskor a köveket nem szabad szorosan egymás mellé helyezni. A távtartók mérete kisebb, mint amekkorának a hézagoknak kell lennie.

3. HÉZAGOLÁS:




Hordjuk fel a Weissenböck fugázó homokot a felületre, és söpörjük bele a hézagokba. Ne használjon mésztartalmú fugázó homokot! A felületet söpörje le, és bő vízzel nedvesítse át.

4. RÖGZÍTÉS:



Tisztítsuk meg a felületet a fugázó homoktól, és ha már száraz, lapvibrátorral (hengert ne használjunk) hosszanti és keresztirányban tömörítsük. Használjunk műanyag csúszólapos lapvibrátort. Ezt követően még egyszer szórjuk be homokkal a térköveket.

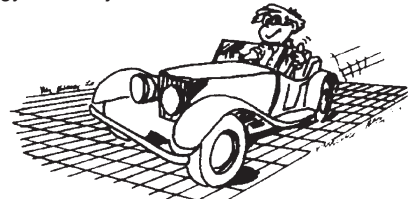

A felületre azonnal rá lehet hajtani.

Általános útmutatások

Gyártmányaink kifogástalan minőségéért garanciát vállalunk. Alkalmazási ajánlásaink gondos kutatáson és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlások azonban csak általános jellegű útmutatások, illetve minőségi ígérek lehetnek, mivel nincs befolyásunk az építkezésen uralkodó körülményekre, valamint a lerakási munkálatokra.

A teljes konstrukció építésénél alkalmazásra kerülő anyagokat, valamint a különböző építési és alkalmazási körülményeket nincs módunkban

részleteiben ellenőrizni vagy befolyásolni. A szaktudás, a szakszerű megítélés képessége, illetve a termék helyes alkalmazása a tartósan biztonságos építmény létrehozásának elengedhetetlen követelménye. Az építésnél használt vegyi anyagok alkalmazási irányelveit szintén be kell tartani, hasonlóan az illetékes szervezetek és szakmai egyesülések szabályozásaihoz, előírásaihoz, valamint az elvégzendő munkára vonatkozó érvényes szabványokhoz.

A jól megtervezett és kidolgozott eredmény

elérése érdekében javasoljuk, hogy feltétlenül egy szakembert bizzon meg a munkával. A műszaki követelmények fontosabbak, mint a kialakítási szempontok!

Ennek a lerakási útmutatónak a megjelenésével minden korábbi útmutató érvényét veszti. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

 **Weissenböck**
WWW.KOVEK.HU



Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.

Weissenböck Kft.

telefon: 06-30-677-8387

honlap: www.weissenbock.hu

e-mail: office@weissenbock.hu

Az Ön kereskedője:

Amennyiben nem talál cégjelzést, szívesen megadjuk Önnek a legközelebbi építőipari szakkereskedő címét.

 **60 ÉV ÉPÍTÉSI TAPASZTALAT**
