


Cotta blokk-kő


Felhasználási útmutató

Cotta blokk-kő éltöréssel




Tömeg: kb. 19 kg/db
Lépcsőfokmagasság: 14 vagy 17 cm
Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
Szegélykő, 5,9 db/fm lépcsőfok

Cotta blokk-kő levágás nélkül




Tömeg: kb. 19 kg/db
Lépcsőfokmagasság: 14 vagy 17 cm
Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
Szegélykő, 5,9 db/fm lépcsőfok

Kiemelt szegélykő




Tömeg: kb. 26,5 kg/db
Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
Szegélykő

Cotta antik blokk-kőívelt kő




- 1. ívelt kő** 28-34/17/14 cm
Az íves szegélyezés sugara kb. 0,75 - 0,90 m
- 2. ívelt kő** 29,6-34/17/14 cm
Az íves szegélyezés sugara kb. 0,91 - 1,50 m
- 3. ívelt kő** 31-34/17/14 cm
Az íves szegélyezés sugara kb. 1,51 - 3,15 m

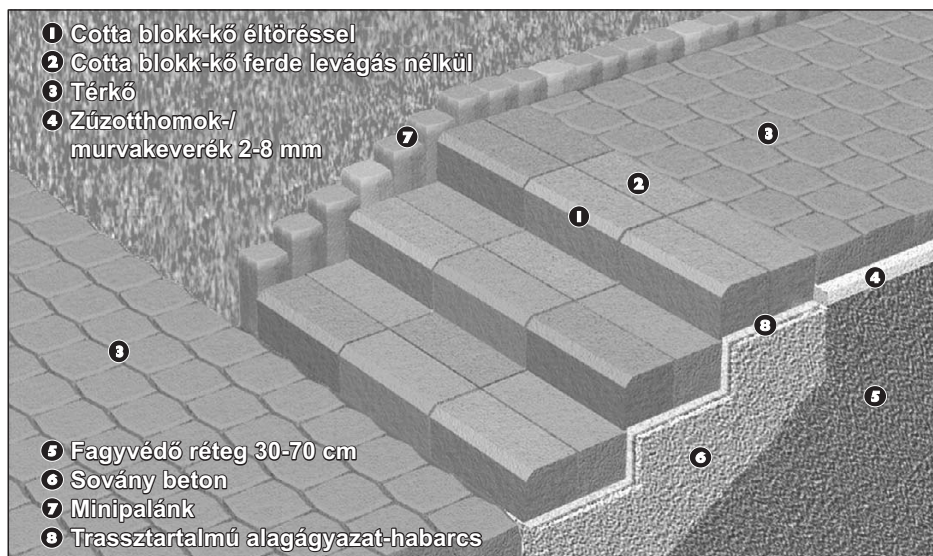

- 1 Cotta blokk-kő éltöréssel
- 2 Cotta blokk-kő ferde levágás nélkül
- 3 Térkő
- 4 Zúzotthomok-/murvakeverék 2-8 mm

- 5 Fagyvédő réteg 30-70 cm
- 6 Sovány beton
- 7 Minipalánk
- 8 Trassztartalmú alagágyzat-habarc

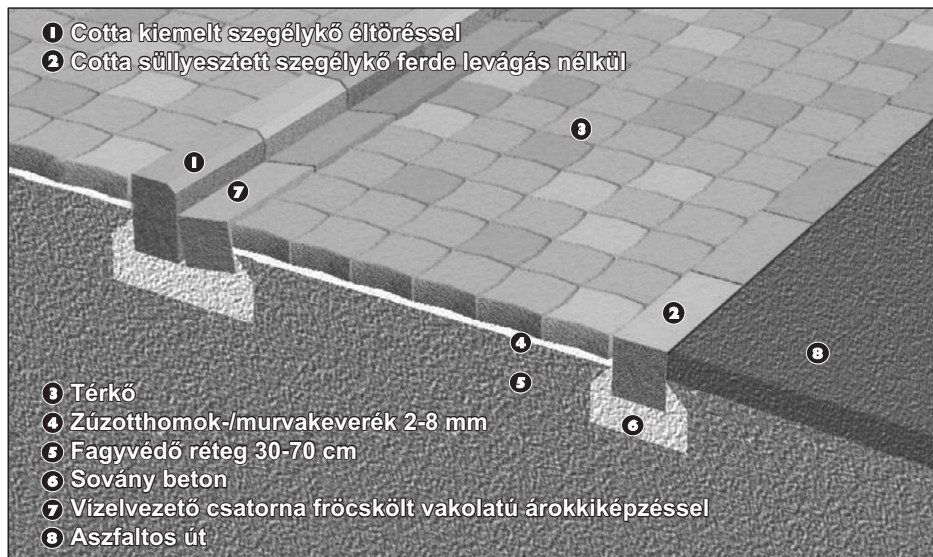


- 1 Cotta kiemelt szegélykő éltöréssel
- 2 Cotta süllyesztett szegélykő ferde levágás nélkül

- 3 Térkő
- 4 Zúzotthomok-/murvakeverék 2-8 mm
- 5 Fagyvédő réteg 30-70 cm
- 6 Sovány beton
- 7 Vízvezető csatorna fröcskölt vakolatú árokkiképzéssel
- 8 Aszfaltos út

TIPP: A fokokat mindig az első él felé enyhe (kb. 1 %) eséssel fektesse, hogy a víz lefolyhasson. Ajánlott továbbá a trassztartalmú ragasztó, mint a hátoldalon felhordott tapadómassza-emulzió felhordása, mivel az megköti a meszet, és így csökkenti a mézskivirágzás valószínűségét. A széles díszhézagok traszos fugázóhabarcsa a blokk-kövek színéhez illeszkedően színezhető.

A fokmagasság és jároszélesség illesztése:

A felső kőcsoport függőleges és vízszintes eltolásával illesse a fokmagasságot és a jároszélességet elképzeléseinek megfelelően.

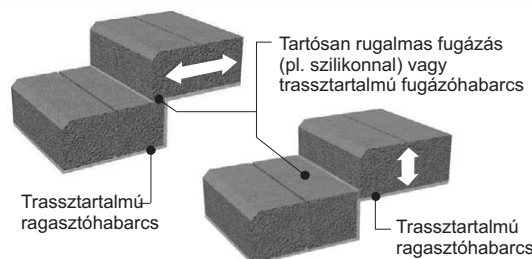

A Cotta-rendszer szabadalmi oltalom alatt áll. Valamennyi ábra szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek az alkalmazási útmutatónak a megjelenésével minden korábbi útmutató érvényét veszti. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.



Weissenböck

Weissenböck Baustoffwerk
Ges.m.b.H
Weissenböck Kft.

telefon: 06-30-677-8387
honlap: www.weissenbock.hu
e-mail: office@weissenbock.hu

